


## ESTC PSK 5000 SN7249 (769 511)

- Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden
- Zur phasenseitigen Bestückung von ein- und dreipoligen Erdungs- und KurzschlieÙseilen in der Freileitung
- Mit großem Klemmbereich

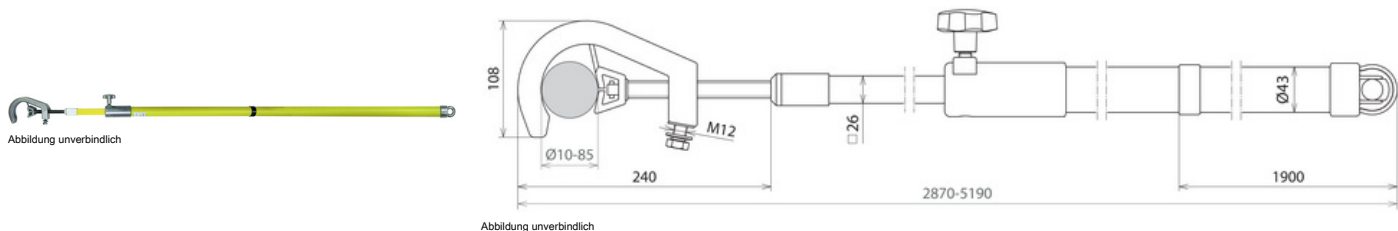

Typ	ESTC PSK 5000 SN7249
Art.-Nr.	769 511
Klemmbereich Ø	10 ... 85 mm
Verdrehungsschutz	PK2
Für Seilquerschnitt Cu	16 ... 150 mm <sup>2</sup>
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s	29,6 kA
Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s	29,6 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstück	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkörper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	NIRO
Gesamtlänge (l <sub>G max</sub> / l <sub>G min</sub> )	5200 / 2875 mm
Länge Handhabe	1900 mm
Durchmesser Stange	43 mm
Gewicht	4,68 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364135055
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

**Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und KurzschlieÙseile übereinstimmen!**